muli

VERSION FR 25.1

Fiche d'instruction Adaptateur de siège-bébé

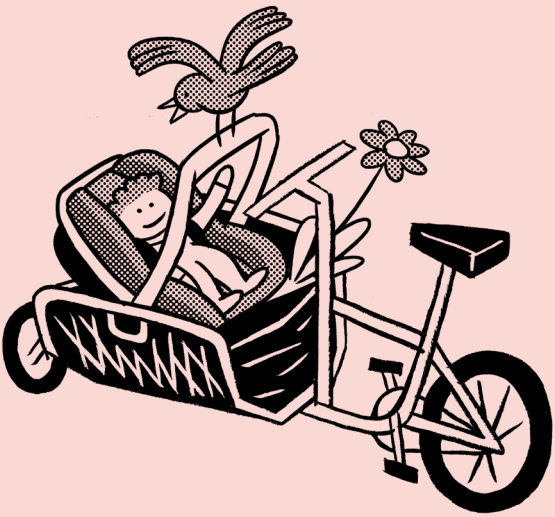

Informations générales

Grâce à notre nouvel adaptateur de siège-bébé, les plus petits peuvent désormais aussi voyager dans le muli. Le siège-bébé se clipse très facilement dans le support du panier. Pour que le panier reste pliable lorsque tu souhaites continuer à rouler sans siège-bébé, le support peut être retiré facilement et sans outil grâce à la fermeture Fidlock.

Fiche d'instruction

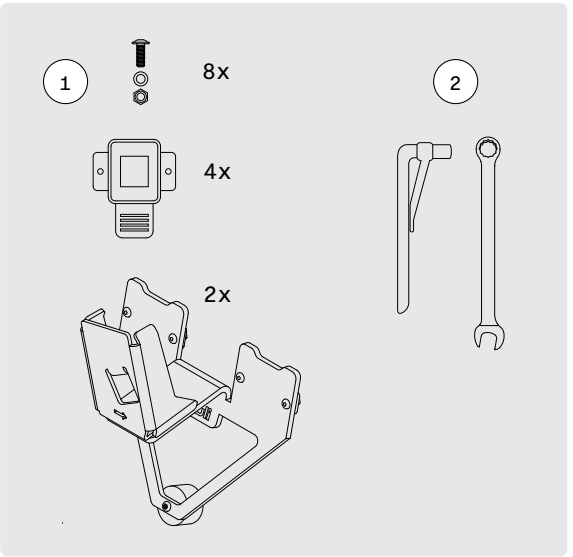

CONTENU DE LA LIVRAISON :

1 x Adaptateur côté gauche
1 x Adaptateur côté droit
4 x Fermeture Fidlock
8 x M4 vis à tête bombée M4
8x M4 écrou autobloquant + rondelle

OUTILS NÉCESSAIRES :

1 x Six pans creux 2,5mm
1 x muli clé dynamométrique
1 x Clé plate 7mm

Types de textes / listes utilisés

Ce manuel utilise les types de texte et les listes suivants :

1 Instructions d'action (dans un ordre fixe)
→ Instruction d'action (dans n'importe quel ordre)
• Liste

Symboles utilisés / Marquages

Ce manuel utilise les symboles ou marquages suivants :

⚠ Le triangle de signalisation associé au mot « AVERTISSEMENT » signale des risques pouvant entraîner des dommages corporels graves, voire la mort.

⚠ Le triangle de signalisation associé au mot « ATTENTION » indique les risques pouvant entraîner des blessures légères et des dommages matériels.

ⓘ Le point d'exclamation entouré indique des informations complémentaires importantes.

Instructions de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessure
Transporter des jeunes enfants dans le muli sans que la ceinture de sécurité du siège-bébé soit attachée peut entraîner de blessures graves.

→ Ferme dans tous les cas la ceinture de sécurité du siège-bébé lorsque tu transportes ton enfant en siège-bébé dans le muli.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessure
Un adaptateur de siège-bébé mal enclenché peut se détacher en cours de route et entraîner de blessures graves.

→ Assure-toi toujours que la coque bébé est bien enclenchée.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessure
Ne transporte jamais de jeunes enfants avec un adaptateur de siège-bébé endommagé.

→ Avant chaque voyage, vérifie la solidité et l'intégrité du support et des raccords vissés.

⚠ ATTENTION! Risque de blessure
Une conduite agressive ou rapide peut entraîner des blessures irréversibles en raison des secousses qu'elle provoque.

→ Conduis avec prudence et en anticipant. Évite les chocs violents sur la route, par exemple en passant par-dessus des trottoirs, en traversant des trous ou en freinant brusquement.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessure
L'utilisation de l'adaptateur pour porte-bébé dans un panier sans barre d'arrêt intégrée peut entraîner des blessures.

→ N'utiliser l'adaptateur pour porte-bébé que dans un panier avec barre de blocage intégrée.

Utilisation conforme

Le siège-bébé ne doit être installé dans l'adapteur que contre la direction d'avancement.

Une installation dans la direction d'avancement est interdite et peut entraîner des blessures en cas de freinage brusque ou de collision, car aucun dossier ne peut absorber les forces.

La charge maximale de 15 kg ne doit pas être dépassée.

Compatibilité

L'adaptateur de siège-bébé est compatible avec tous les sièges-auto pour bébé courants qui disposent d'un logement latéral correspondant.

ⓘ REMARQUE! Note que le positionnement des attaches Fidlock indiqué dans le mode d'emploi est optimisé pour l'utilisation des coques bébé des fabricants suivants :

- Maxi Cosi
- Cybex

Pour l'utilisation de coques bébé d'autres fabricants, il est possible que la position des fermetures Fidlock sur la tôle perforée doive être légèrement décalée sur la ligne horizontale.

Fiche d'instructions

1 Identifie la position du trou pour le premier Fidlock fermeture selon la position indiquée sur la figure 1 (fig. 1).

2 Passe la première vis de l'extérieur dans le trou correct. Place maintenant le fermoir Fidlock et insérer la deuxième vis dans le trou correspondant.

3 Place de l'intérieur les rondelles et les écrous autobloquants sur les vis.

4 Serre les vis avec la clé dynamométrique avec un embout de 2,5 mm et la clé à fourche avec un couple de 1,5 Nm. (fig. 2)

5 Répète le processus pour le deuxième fermeture de la bouteille. La distance jusqu'au deuxième bouchon est de 9 trous (première vis de la seconde dans le neuvième trou) - voir fig. 1.

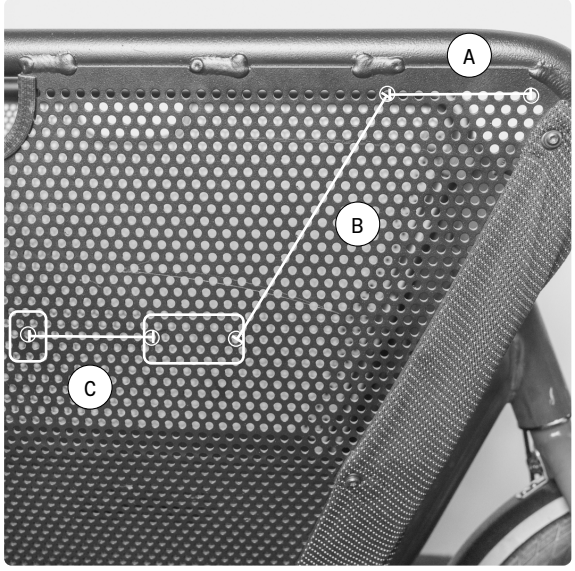

FIG.1

A 10 TROUS
B 21 TROUS
C 9 TROUS

FIG.2

6 Répète l'opération sur l'autre aile du panier. (Fig. 3)

FIG.3

Fixation de l’adaptateur au panier

1 Insère une barre d'arrêt à l'avant du panier pour éviter qu'il ne se referme accidentellement. (Fig. 4)

⚠ ATTENTION ! Risque de blessure
L'utilisation de l'adaptateur de siège-bébé dans un panier sans barre de verrouillage intégrée peut causer des blessures.

→ N'utilise l'adaptateur de siège-bébé que dans un panier avec barre de verrouillage intégrée.

FIG.4

2 Introduis le côté inférieur de l'adaptateur de siège-bébé dans la plaque de fixation Fidlock. Ensuite, clique bien l'attache dans la fermeture. La flèche sur l'adaptateur doit pointer dans la direction de la conduite. (Fig. 5)

3 Assure-toi que le support est correctement fixé en appuyant à nouveau fortement sur le support au niveau des fermetures. (Fig. 6)

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessure
Un adaptateur de siège-bébé qui n'est pas correctement enclenché peut causer des accidents.

→ Vérifie avant chaque trajet que les deux fermetures Fidlock soient complètement enclenchés. Ne transportes les enfants qu'avec la coque bébé verrouillée.

FIG.5

FIG.6

Fixation du siège-bébé dans l'adaptateur

1 Place d'abord la barre de maintien du siège bébé dans la position la plus haute.

Cette position facilite la mise en place du siège-bébé dans le support et offre également une protection supplémentaire. (Fig. 7)

2 Puis, place le siège-bébé dans le sens inverse de la marche, dans la fixation par le haut. Pour ce faire, insère le siège dans le support par le haut, des deux côtés, à l'aide des deux logements de montage centraux. Tu entends un « clic » net lors de l'enclenchement. (Fig. 8)

(!) REMARQUE! Afin d'amortir davantage les chocs de la route pour la coque bébé, tu peux réduire la pression de gonflage du pneu avant jusqu'à la pression minimale indiquée par le fabricant. Tu trouveras l'indication de la pression minimale recommandée directement sur le pneu.

FIG.7

FIG.8

3 Pour s'assurer que le siège-bébé est correctement fixé au support, tire le siège vers le haut par la poignée. Il doit rester solidement fixé au support.(Fig. 9)

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessure
Un adaptateur de siège-bébé qui n'est pas correctement enclenché peut causer des accidents.

→ Vérifie avant chaque trajet que les deux fermetures Fidlock soient complètement enclenchés. Ne transportes les enfants qu'avec la coque bébé verrouillée.

FIG.9

Retirer le siège-bébé du support

1 Appuie simultanément sur les deux boutons de déverrouillage à gauche et à droite du siège-bébé. Retire ensuite le siège-bébé de son support en le tirant vers le haut.

La position des deux boutons de déverrouillage peut varier d'un siège-bébé à l'autre. (Fig. 10)

FIG.10

Démontage du support de la panière

1 Tirer simultanément les deux languettes du support Fidlock vers le haut. Pour ce faire, positionne-toi de préférence face au support comme indiqué dans la figure 11.

2 En tenant les deux languettes vers le haut, tu tires le support vers toi. (Fig. 12)

3 Voilà ! Tu peux maintenant retirer l'adaptateur et fermer le panier comme d'habitude.

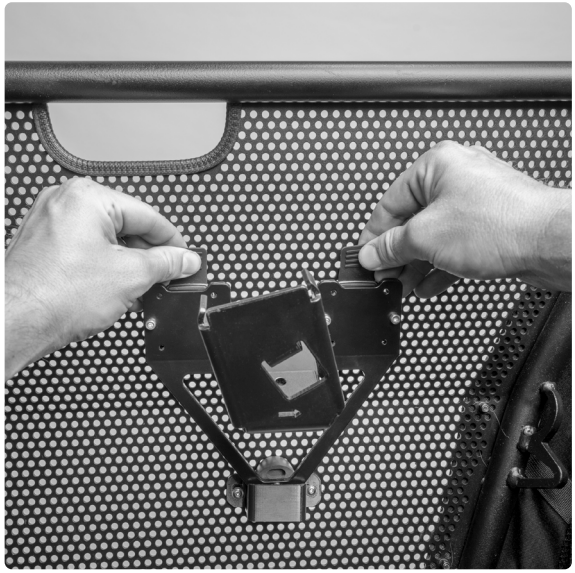

FIG.11

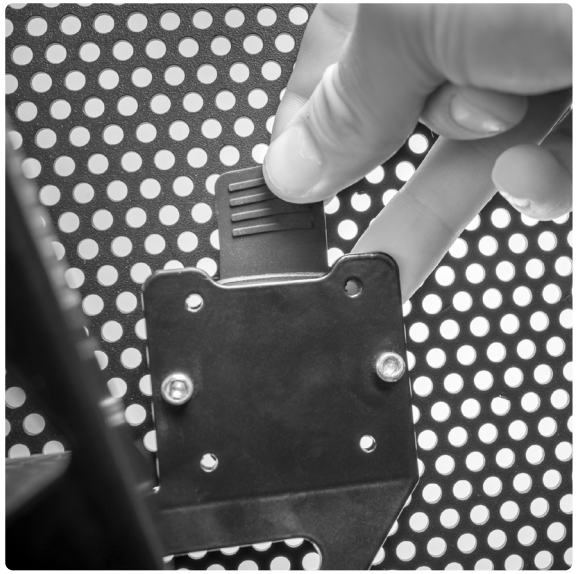

FIG.12

Mentions légales

BA-EX-13V25.1
©muli cycles GmbH

Widdersdorfer Str. 190
50825 Köln

Texte et graphiques
muli cycles GmbH

Photographie
Martin Lamberty

Illustration
Markus Färber

Design
Friederike Wolf, Frieder Oelze