


mulli

VERSIE NL 24.1

Montagehandleiding Zonnedoek

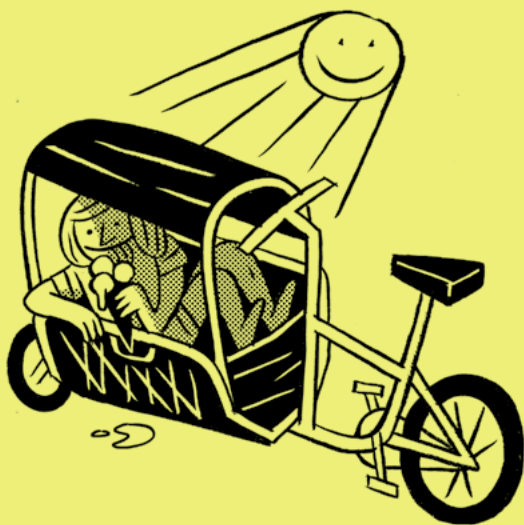

Algemeen

De multi-zonnedoek is een praktische, lichte doek, die de passagiers in de mand koele schaduw biedt, als de zon weer eens krachtig schijnt. Het kan op de stangbogen worden verschoven en zo altijd worden uitgelijnd met de invalshoek van de warme stralen. En mocht er plotseling toch een kleine regenbui voorbij komen, dan is het zeil ook bestand tegen regendruppels.

Het zeil werkt met dezelfde stangen als de regenkap.

Op ons downloadportaal vindt u deze montagehandleiding in het Duits en andere talen en altijd up-to-date:

<https://multi-cycles.de/en/downloads>

Gebruikte soorten

Tekst / Lijsten


In dit handboek worden de volgende soorten tekst en lijsten gebruikt:

- 1 Handlingsinstructie (in vaste volgorde)
- Handlingsinstructie (in willekeurige volgorde)


Gebruikte symbolen /

Markeringen

In dit handboek worden de volgende symbolen of markeringen gebruikt:


-  De waarschuwingsdriehoek, in combinatie met het woord "WAARSCHUWING", duidt op risico's die tot ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood kunnen leiden.

Veiligheidsaanwijzingen

 **WAARSCHUWING!** Gevaar voor vallen en letsel

Als het stuur op een te lage positie is ingesteld, kan het bij het insturen tegen de zonnedoek stoten. Dit kan ernstige vallen tot gevolg hebben.


- Stel de stuurhoogte altijd zo in, dat er voldoende ruimte tussen de remhendels en de zonnedoek bestaat en het stuur bij het insturen niet tegen de doek of de bogen stoot.

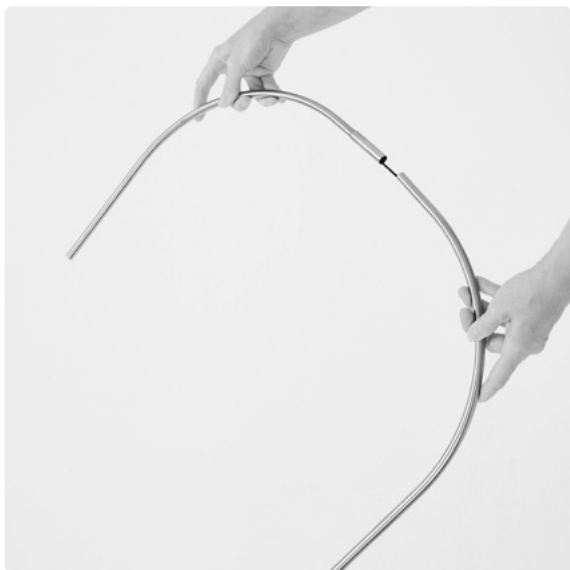

AFB. 1

Montagehandleiding

- 1 Steek de uiteinden van de stangen in elkaar tot een gelijkmatige boog. (Afb. 1)
- 2 Schuif eerst de kleinere boog door de lange lus aan het uiteinde van de zonnedoek aan de kant waar geen elastiek zit. (Afb. 2)

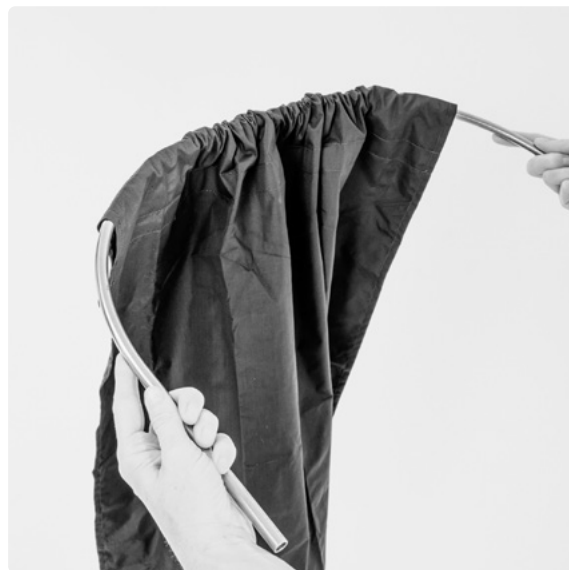

AFB. 2



AFB. 3



AFB. 4

- 3 Steek de kleine boog met de opgetrokken zonnedoek in de opnames aan de stuurzijde van de mand. (Afb. 3)
- 4 Steek vervolgens de grote boog in de voorkant van de zonnedoek in. Schuif het elastiek in een regelmatig patroon over de stang. (Afb. 4)
- 5 Steek de ingeschoven boog in de voorste houders van de mand en plaats de lussen van het elastiek rond de rode borgbouten. (Afb. 5)



AFB. 5



AFB. 6



AFB. 7

Instellen van de zonnedoek

De zonnedoek kan vrij op de bogen worden verschoven en zo altijd aan de actuele zonnestraling worden aangepast. (Afb. 6 / 7 / 8)

Via het trekkoord in het midden van de elastische band kan de spanning van de doek worden ingesteld.

- Stel de spanning zo in dat de doek niet in het midden doorzakt. Voor bepaalde posities van de doek kan het nodig zijn om de spanning iets los te laten. (Afb. 9)



AFB. 8



AFB.9

Impressum

BA-EX-15V23.1
©muli cycles GmbH

Widdersdorfer Str. 190
50825 Köln

Tekst en afbeeldingen
muli cycles GmbH

Fotografie
Tim Kaiser

Vormgeving
Friederike Wolf, Frieder Oelze

www.muli-cycles.de/en